

PBA 95 – средняя по мощности установка горизонтального бурения или прокола, которая служит для бестраншейной прокладки коммуникаций.




Максимальная длина между стартовым и финишным котлованом может достигать 80 м. Диаметр самого котлована может не превышать 2 м. За счет применения удлинительных рам, установка PBA 95 позволяет прокладывать трубы и футляры практически любой длины.

Технические характеристики установки горизонтального бурения Perforator PBA-95

Прессовое усилие	кН	930
Усилие обратной тяги	кН	515
Шаг прессования	мм	625
Крутящий момент	Н*м	18000
Максимальная скорость вращения	об/мин	44
Присоединительный размер	мм	76
Ход редуктора	мм	125

Гидроагрегат	HS	80
Вес установки	кг	2200
Максимальный диаметр трубы		560
Длина отрезков трубы	мм	1000
Ширина рамы	мм	1450
Длина рамы	мм	16950
Длина доп. рамы	мм	1000
2000		
3000		
Размер котлована		

Длина	мм	2000
Ширина	мм	2000
Расстояние от дна котлована до оси бурения	мм	670

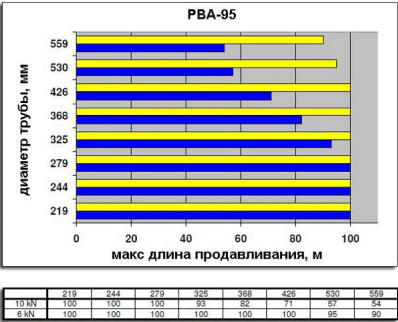

	219	244	279	325	368	426	530	559
10 MN	100	100	100	80	82	71	57	54
6 MN	100	100	100	100	100	100	95	80